


TECHNICAL DATA SHEET

ОТЛИВНА МАСА/ШЛИКЕР CM 01 W1 1250

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

ОТЛИВНА МАСА/ШЛИКЕР CM 01 W1 1250 е бялоизпичаща се отливна керамична маса, което е неорганичен материал за керамичната индустрия. Нетоксичен е, некорозивен, както и незапалим продукт. Голямото съдържание на шамот (над 30%) дава възможност за отливане на дебелостенни изделия. Мразоустойчива, при достигане на необходимата температура на изпичане (при достигане на водопоглъщане под 0.6%).

Наименование на продукта:	ОТЛИВНА МАСА/ШЛИКЕР CM 01 W1 1250
Тип:	санитарен порцелан
Физическо състояние:	Течно вещество
Външен вид:	Течна керамична суспензия/шликер
Цвят преди изпичане:	кремав
Цвят след изпичане:	бял
Мирис:	Без мирис
Температура на първо изпичане:	980-1040 °C
Температура на глазурно изпичане:	1100-1250 °C
Приложение:	Керамичната индустрия, за изработка на изделия за бита и декоративни изделия

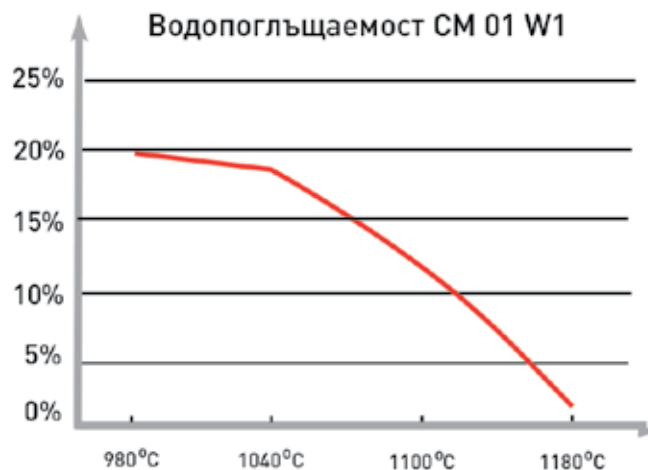

Стойностите в графиките са относителни и зависят от конкретния цикъл на изпичане.

Посочените интервали следва да се считат за препоръчителни и винаги да се правят предварителни проби за конкретния цикъл на изпичане в съответните условия.

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ

SiO ₂	60-70%
Al ₂ O ₃	18 - 22%
CaO, MgO, SrO, BaO	2%
R ₂ O	2-6%
Ti ₂ O	0.4%
Fe ₂ O ₃	< 0.65%

ФИЗИЧЕСКИ СВОЙСТВА

Относително тегло:	1750-1800 гр/л
Вискозитет:	21-23 сек
Големина на частиците:	63микрона > 98,6
Шамот 0.1mm	>30%

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА

Съхранение: На хладно и сухо място.

Разливане: Премахнете материала с подходящи инструменти, избягвайки всякакво замърсяване.

Изхвърлне: Първо се консултирайте с местните власти.

Опаковка: 30кг, 1700кг.

Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата на нейното издаване. В рамките на политиката за посточно усъвършенстване продуктите, Кератек Груп си запазва правото във всеки един момент да внася изменения в описаните и представени списификации и продукти.

Кератек Груп не носи отговорност за допуснати печатни грешки, както и за нанесени материални щети в производстения цикъл, вследствие на ползването на посочената в тази брошура информация.

За допълнителна информация относно продукта вижте Техническия лист за безопасност (MSDS)

Спукани поляни 1
Брацигово 4579
България

+359 89 338 3999
+359 89 552 3383
office@ceramit.eu

ceramit.eu
ceratechgroup.eu
ceratechgroup.com

