



# TECHNICAL DATA SHEET

## ОТЛИВНА МАСА/ШЛИКЕР CM 02 W1 1220

### ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

**ОТЛИВНА МАСА/ШЛИКЕР CM 02 W1 1220** е бялоизпичаща се отливна керамична маса, което е неорганичен материал за керамичната индустрия. Нетоксичен е, некорозивен, както и незапалим продукт. Порцеланова отливна маса (шликер), отговаряща на всички най-строги изисквания за белота и прозрачност. Съдържа специални добавки, които намаляват времето за набиране и увеличават якостта на сурово. Мразоустойчива, при достигане на необходимата температура на изпичане.

Наименование на продукта:	ОТЛИВНА МАСА/ШЛИКЕР CM 02 W1 1220
Тип:	порцелан
Физическо състояние:	Течно вещество
Външен вид:	Течна керамична суспензия/шликер
Цвят преди изпичане:	кремав
Цвят след изпичане:	бял
Мирис:	Без мирис
Температура на първо изпичане:	980-1040 °C
Температура на глазурно изпичане:	1100-1220 °C
Приложение:	Керамичната индустрия, за изработка на изделия за бита и декоративни изделия

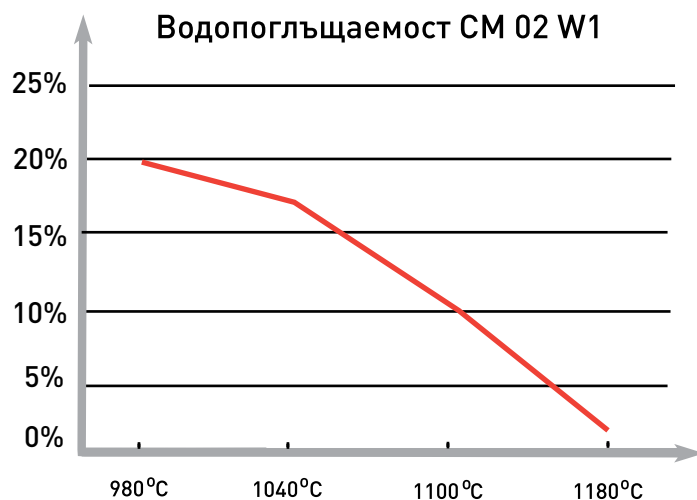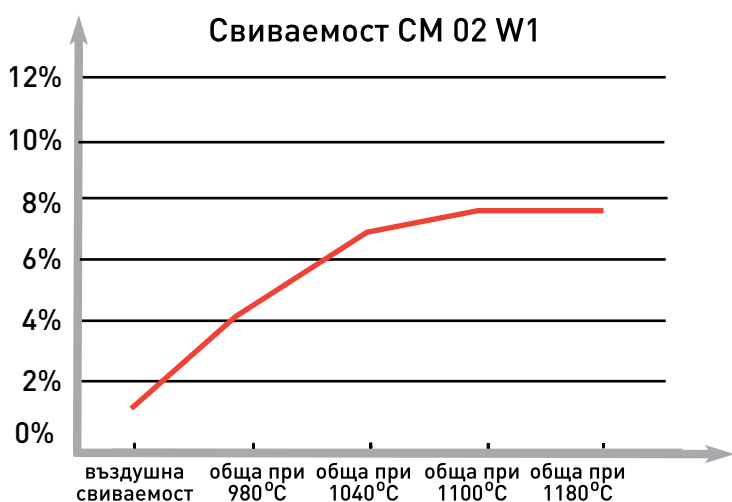

Стойностите в графиките са относителни и зависят от конкретния цикъл на изпичане.

За допълнителна информация относно продукта вижте Техническия лист за безопасност (MSDS)

Спукани поляни 1  
Брацигово 4579  
България

+359 89 338 3999  
+359 89 552 3383  
office@ceramit.eu

ceramit.eu  
ceratechgroup.eu  
ceratechgroup.com



## ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ

SiO <sub>2</sub>	60-70%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	18 - 22%
CaO, MgO, SrO, BaO	2%
R <sub>2</sub> O	2-6%
Ti <sub>2</sub> O	0.2%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	< 0.53%

## ФИЗИЧЕСКИ СВОЙСТВА

Относително тегло:	1700-1720 гр/л
Вискозитет:	20-23 сек
Големина на частиците:	63микрона > 98,6%

## ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА

Съхранение: На хладно и сухо място.

Разливане: Премахнете материала с подходящи инструменти, избягвайки всякакво замърсяване.

Изхвърлне: Първо се консултирайте с местните власти.

Опаковка: 30кг, 1700кг.

Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата на нейното издаване. В рамките на политиката за посточно усъвършенстване продуктите, Кератек Груп си запазва правото във всеки един момент да внася изменения в описаните и представени спецификации и продукти. Кератек Груп не носи отговорност за допуснати печатни грешки, както и за нанесени материални щети в производствения цикъл, вследствие на ползването на посочената в тази брошура информация.

За допълнителна информация относно продукта вижте Техническия лист за безопасност (MSDS)

Спукани поляни 1  
Брацигово 4579  
България

+359 89 338 3999  
+359 89 552 3383  
office@ceramit.eu

ceramit.eu  
ceratechgroup.eu  
ceratechgroup.com

