



TECHNICAL DATA SHEET

ОТЛИВНА МАСА/ШЛИКЕР CM 05 W2 1180

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

ОТЛИВНА МАСА/ШЛИКЕР CM 05 W2 1180 е бялоизпичаща се отливна керамична маса, което е неорганичен материал за керамичната индустрия. Нетоксичен е, некорозивен, както и незапалим продукт. Дава отлични резултати както при малки изделия, така и при такива с размер дори до 100см. Мразоустойчива, при достигане на необходимата температура на изпичане (при достигане на водопоглъщане под 0.6%).

Наименование на продукта:	ОТЛИВНА МАСА/ШЛИКЕР CM 05 W2 1180
Тип:	керамика, каменит
Физическо състояние:	Течно вещество
Външен вид:	Течна керамична суспензия/шликер
Цвят преди изпичане:	сив
Цвят след изпичане:	сиво, кремав
Мирис:	Без мирис
Температура на първо изпичане:	980-1040 °C
Температура на глазурно изпичане:	1070-1180 °C
Приложение:	Керамичната индустрия, за изработка на изделия за бита и декоративни изделия.

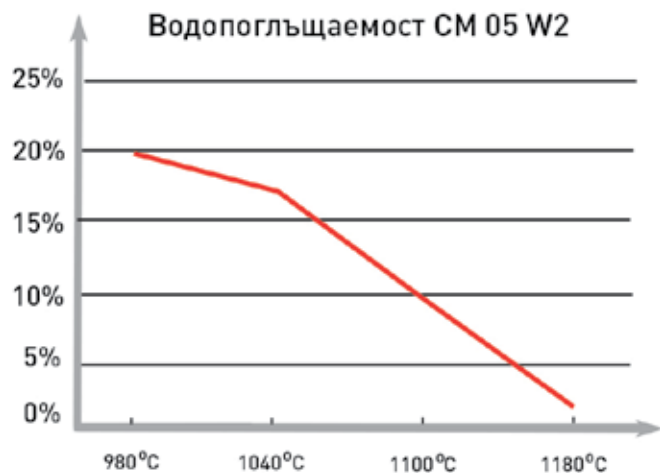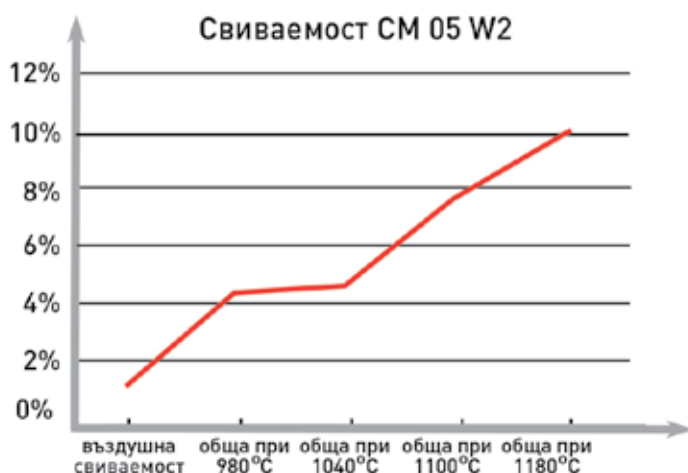

Стойностите в графиките са относителни и зависят от конкретния цикъл на изпичане.

Посочените интервали следва да се считат за препоръчителни и винаги да се правят предварителни проби за конкретния цикъл на изпичане в съответните условия.

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ

SiO ₂	55-65%
Al ₂ O ₃	20 - 24%
CaO, MgO, SrO, BaO	4%
R ₂ O	2-4%
Ti ₂ O	0.1%
Fe ₂ O ₃	< 1%

ФИЗИЧЕСКИ СВОЙСТВА

Относително тегло:	1690-1710 гр/л
Вискозитет:	18-22 сек
Големина на частиците:	63микрона > 94%
Шамот 0.3mm	>10%

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА

Съхранение: На хладно и сухо място.

Разливане: Премахнете материала с подходящи инструменти, избягвайки всякакво замърсяване.

Изхвърлне: Първо се консултирайте с местните власти.

Опаковка: 30кг, 1700кг.

Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата на нейното издаване. В рамките на политиката за посточно усъвършенстване продуктите, Кератек Груп си запазва правото във всеки един момент да внася изменения в описанията и представени спецификации и продукти. Кератек Груп не носи отговорност за допуснати печатни грешки, както и за нанесени материални щети в производствения цикъл, вследствие на ползването на посочената в тази брошура информация.

За допълнителна информация относно продукта вижте Техническия лист за безопасност (MSDS)

Спукани поляни 1
Брацигово 4579
България

+359 89 338 3999
+359 89 552 3383
office@ceramit.eu

ceramit.eu
ceratechgroup.eu
ceratechgroup.com

