

TECHNICAL DATA SHEET

ПЛАСТИЧНА МАСА PC 04 W8 1150 S0-2

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

ПЛАСТИЧНА МАСА PC 04 W8 1150 S0-2 е червеноизпичаща се пластична керамична маса, което е неорганичен материал за керамичната индустрия. Нетоксичен е, некорозивен, както и незапалим продукт.

Много пластична, изключително подходяща за точене.

Червената пластична маса е предназначена за точене, градене, работа на платки, формоване в гипсови калъпи (набиване), скулптурно моделиране екструдиране, пресоване на RAM и ротационни преси.

Мразоустойчива, при достигане на необходимата температура на изпичане (при достигане на водопоглъщане под 0.6%).

Наименование на продукта:

ПЛАСТИЧНА МАСА PC 04 W8 1150 S0-2

Тип:

каменин, керамика

Физическо състояние:

Твърдо пластично

Цвят преди изпичане:

червено-кафяв

Цвят след изпичане:

червен теракота

Мирис:

Без мирис

Температура на първо изпичане:



800-980 °C

Температура на глазурно изпичане:

980-1150 °C

Приложение:

Керамичната индустрия, за изработка на изделия за бита и декоративни изделия

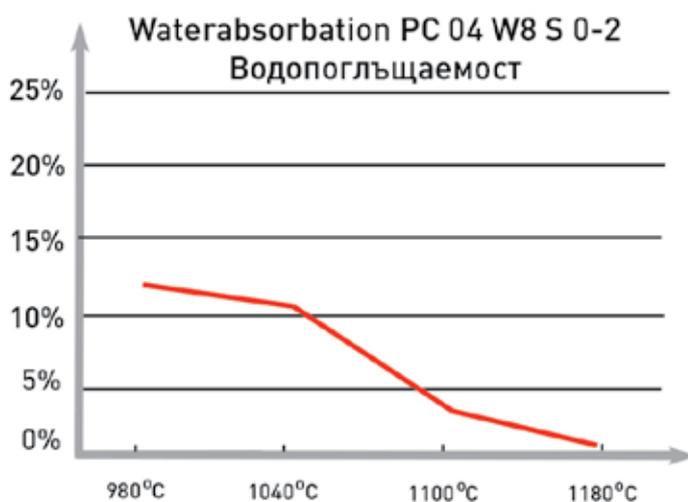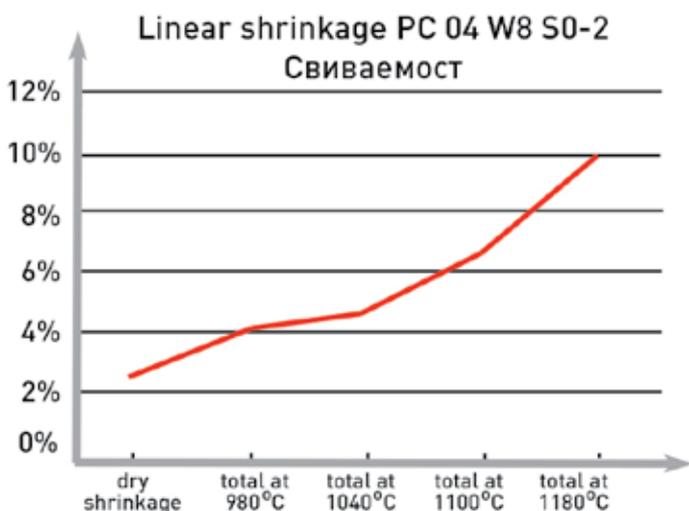

Стойностите в графиките са относителни и зависят от конкретния цикъл на изпичане.

Посочените интервали следва да се считат за препоръчителни и винаги да се правят предварителни проби за конкретния цикъл на изпичане в съответните условия.

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ

SiO ₂	50-60%
Al ₂ O ₃	10 - 13%
CaO, MgO, SrO, BaO	6%
R ₂ O	2-6%
Ti ₂ O	0-1%
Fe ₂ O ₃	< 6%
Шамот	30%

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА

Съхранение: На хладно и сухо място.

Разливане: Премахнете материала с подходящи инструменти, избягвайки всякакво замърсяване.

Изхвърляне: Първо се консултирайте с местните власти.

Опаковка: ПП плик 10кг

Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата на нейното издаване. В рамките на политиката за посточно усъвършенстване продуктите, Кератек Груп си запазва правото във всеки един момент да внася изменения в описанията и представени спецификации и продукти. Кератек Груп не носи отговорност за допуснати печатни грешки, както и за нанесени материални щети в производствения цикъл, вследствие на ползването на посочената в тази брошура информация.

За допълнителна информация относно продукта вижте Техническия лист за безопасност (MSDS)

Спукани поляни 1
Брацигово 4579
България

+359 89 338 3999
+359 89 552 3383
office@ceramit.eu

ceramit.eu
ceratechgroup.eu
ceratechgroup.com

